












## Especificações (Luminárias da série)

	<b>Isolamento elétrico</b>	CIII
	<b>Tensão (V)</b>	24V
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP65
<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-6500K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Dimensão</b>	5.000x10x0mm
	<b>Temperatura de trabalho</b>	-
	<b>Fluxo (lm)</b>	max. 1568lm
	<b>Vida</b>	(L70B50>)50.000h
	<b>Vida</b>	(L70B50>)50.000h




## Referências



	W	K		
<b>471084</b>	4,8W	2700K 2700K	80	5.000x10x0mm
<b>471107</b>	4,8W	5000K 5000K	80	5.000x10x0mm
<b>471114</b>	4,8W	6500K 6500K	80	5.000x10x0mm
<b>471121</b>	4,8W	Rojo Rojo	Rojo	5.000x10x0mm
<b>471138</b>	4,8W	Verde Verde	Verde	5.000x10x0mm
<b>471145</b>	4,8W	Azul Azul	Azul	5.000x10x0mm
<b>471152</b>	4,8W	Ámbar Ámbar	Ámbar	5.000x10x0mm
<b>471237</b>	14,4W	6500K 6500K	80	5.000x10x0mm
<b>471374</b>	14,4W	RGB RGB	RGB	5.000x10x0mm
<b>502740</b>	14,4W	5000K 5000K	80	30x10x5mm
<b>502764</b>	14,4W	RGB RGB	RGB	30x10x5mm
<b>568715</b>	4,8W	2700K 2700K	80	5.000x10x0mm
<b>568722</b>	4,8W	4000K 4000K	80	5.000x10x0mm
<b>568739</b>	4,8W	5000K 5000K	80	5.000x10x0mm
<b>568746</b>	4,8W	6500K 6500K	80	5.000x10x0mm
<b>568753</b>	9,6W	2700K 2700K	80	5.000x10x6mm
<b>568999</b>	9,6W	4000K 4000K	80	5.000x10x0mm
<b>569019</b>	9,6W	5000K 5000K	80	5.000x10x0mm
<b>569026</b>	9,6W	6500K 6500K	80	5.000x10x0mm
<b>569033</b>	14,4W	2700K 2700K	80	5.000x10x5mm
<b>569040</b>	14,4W	4000K 4000K	80	5.000x10x0mm
<b>569057</b>	14,4W	5000K 5000K	80	5.000x10x0mm
<b>569064</b>	14,4W	6500K	80	5.000x10x0mm
<b>591888</b>	14,4W	3000K	80	5.000x10x6mm

## Dimensões

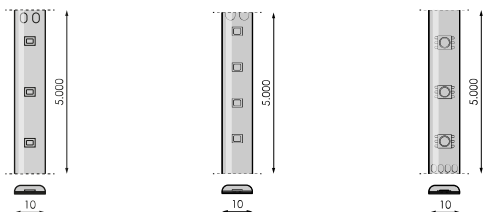

## A pedido



Ima 24v Ip65 4.8w

PRILUX



---

Acessórios

