



Produto  
A Pedido

## SUPERFICIE / SUSPENSÃO



## ENCASTRAR




### Especificações



	Garantia	Até 5 anos de garantia
	Isolamento elétrico	Cl
	Tensão de entrada (V) (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
$\Phi$	Fator de potência	>0,95
	Temperatura de trabalho	-20°C~+45 °C
$\phi$	Fluxo (lm)	Até 5.600lm
K	Temperatura de cor	4.000K
	Índice de reprodução cromática	>80
	Óticas	-
$\Delta$	Ângulo de abertura	120°
	Horas de vida	50.000h
	L70B50>	50.000h
	Índice de proteção	IP40
	Proteção contra impactos	IK06
	Cor	RAL 9005/9006/9016
	Difusor	Opalino
	Corpo	AL: Alumínio
	Posição de montagem	Luminária de superfície/ Luminária de suspensão
		Luminária de encastrar

### Referências


#### SUPERFICIE / SUSPENSÃO

	$W_T$	$\phi_T$		K	$\odot$	$\leftrightarrow$
654258	36W	3.600lm	4	4.000K	90 05	50x70 x 1.200mm
670517	36W	3.600lm	4	4.000K	90 06	50x70 x 1.200mm
670524	36W	3.600lm	4	4.000K	90 16	50x70 x 1.200mm
670487	56W	5.600lm	4	4.000K	90 05	50x70 x 1.500mm
670494	56W	5.600lm	4	4.000K	90 06	50x70 x 1.500mm
670500	56W	5.600lm	4	4.000K	90 16	50x70 x 1.500mm


#### ENCASTRAR

$W_T$	$\phi_T$	$\phi/W$	K	$\leftrightarrow$		
14W	1.512lm	108lm/W	4.000K	640x77x85	620x62mm	1,15kg
20W	2.200lm	110lm/W	4.000K	920x77x85	900x62mm	1,47kg
28W	3.024lm	108lm/W	4.000K	1.240x77x85	1.220x62mm	1,77kg
42W	4.494lm	107lm/W	4.000K	1.520x77x85	1.500x62mm	2,15kg

### Dimensões/Dimensão

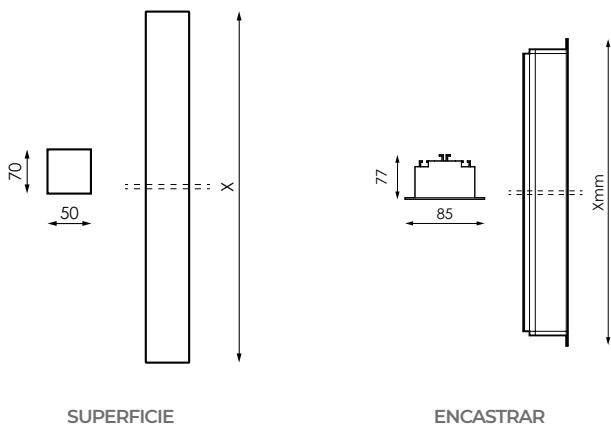

### Fotometria

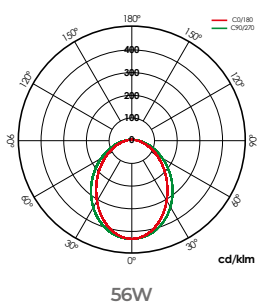

## A pedido

Regulável



1-10V

Configuração


Kit de emergência 1h

Kit de emergência 3h

Cor


Cores RAL disponíveis

## Acessórios

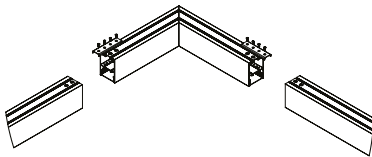


**Lynx nova SUPERFICIE**

Ligação de conexão "L"

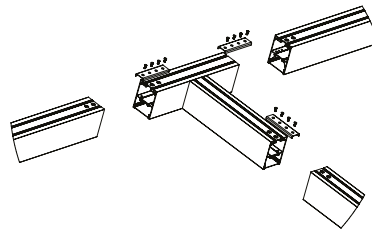

**Lynx nova SUPERFICIE**

Ligação de conexão "T"

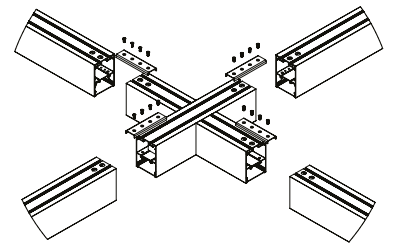

**Lynx nova SUPERFICIE**

Ligação de conexão "X"