


APLIQUE DE PAREDE LED ANANKE ALUMÍNIO BRANCO, GRAFITE, PRETO, CINZA, FERRUGEM E DOURADO



CARATERÍSTICAS

ACABAMENTO	ALUMÍNIO BRANCO, GRAFITE, PRETO, CINZA, FERRUGEM E DOURADO
CONTROLO	ON/OFF
ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL	IP65
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA	IK08
FONTE DE LUZ	LED
TEMPERATURA AMBIENTE	20°~+45°C
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	220-240Vac
FREQUÊNCIA	50-60
CLASSE DE ISOLAMENTO	I
FLUXO	600lm
POTÊNCIA	6W
EFICIÊNCIA LUMINOSA	100lm/W
TEMPERATURA DA COR	2700K, 3000K, 4000K
TEMPO DE VIDA ÚTIL	>60 000H (L90B10)
CRI	> 80
FATOR DE POTÊNCIA	≥0.9
ÂNGULO DE ABERTURA	ASSIMÉTRICO
GARANTIA	3 anos
NORMAS	EN 60598-1, EN 60598-2-1

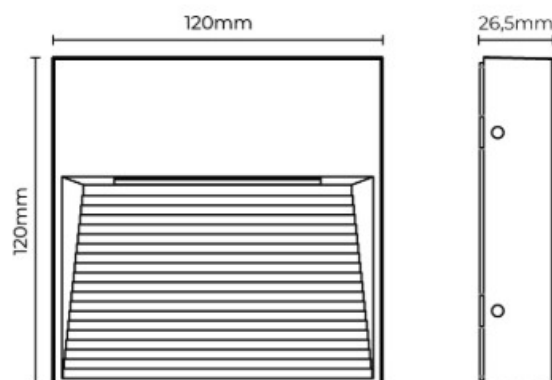