


DROP 300|600

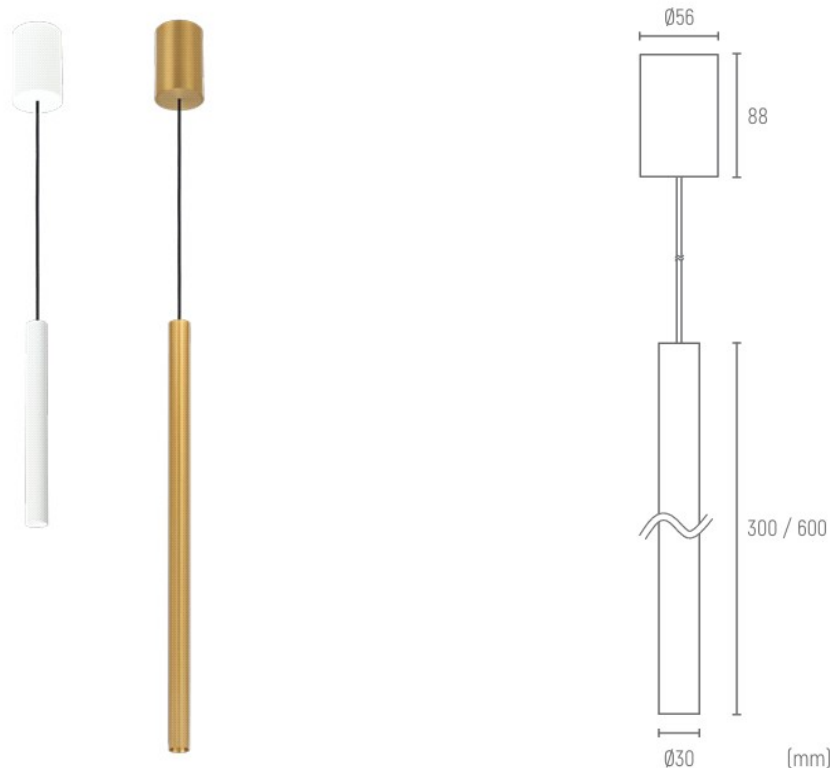

CARATERÍSTICAS

ACABAMENTO ALUMÍNIO E PMMA BRANCO, PRETO E DOURADO

CONTROLO ON/OFF

ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL IP40

ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA IK04

FONTE DE LUZ LED

TEMPERATURA AMBIENTE -20° ~ +45°C

TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 220-240V-

FREQUÊNCIA 50-60

CLASSE DE ISOLAMENTO I

FLUXO 600lm - 3000K 650lm - 4000K | 5000K

POTÊNCIA 12W

EFICIÊNCIA LUMINOSA 75lm/W

TEMPERATURA DA COR 3000K, 4000K, 5000K

TEMPO DE VIDA ÚTIL >35 000H (L80B20)

CRI

FATOR DE POTÊNCIA

ÂNGULO DE ABERTURA 120°

GARANTIA

NORMAS EN 60598-1, EN 60598-2-1

