


DROP AL 300|600



CARATERÍSTICAS

ACABAMENTO	ALUMÍNIO E PMMA BRANCO, PRETO E DOURADO
CONTROLO	ON/OFF
ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL	IP40
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA	IK04
FONTE DE LUZ	LED
TEMPERATURA AMBIENTE	
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	220-240V-
FREQUÊNCIA	50-60
CLASSE DE ISOLAMENTO	I
FLUXO	600lm - 3000K 650lm - 4000K 5000K
POTÊNCIA	8W
EFICIÊNCIA LUMINOSA	75lm/W
TEMPERATURA DA COR	3000K, 4000K, 5000K
TEMPO DE VIDA ÚTIL	>50000H (L80B20)
CRI	
FATOR DE POTÊNCIA	
ÂNGULO DE ABERTURA	110°
GARANTIA	
NORMAS	EN 60598-1, EN 60598-2-1

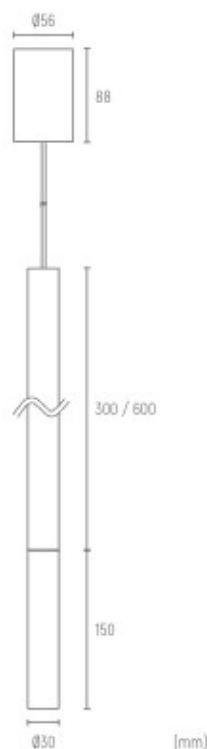