


APLIQUE DE PAREDE LED ERANUS ALUMÍNIO BRANCO E GRAFITE

**CARATERÍSTICAS**

ACABAMENTO	ALUMÍNIO BRANCO E GRAFITE
CONTROLO	ON/OFF
ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL	IP65
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA	IK08
FONTE DE LUZ	LED
TEMPERATURA AMBIENTE	20°~+45°C
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	220-240Vac
FREQUÊNCIA	50-60
CLASSE DE ISOLAMENTO	I
FLUXO	240lm
POTÊNCIA	3W
EFICIÊNCIA LUMINOSA	80Lm/W
TEMPERATURA DA COR	3000K, 4000K, 6400K (CCT)
TEMPO DE VIDA ÚTIL	>50 000H
CRI	> 90
FATOR DE POTÊNCIA	≥0.9
ÂNGULO DE ABERTURA	80°
GARANTIA	3 anos
NORMAS	EN 60598-1, EN 60598-2-1

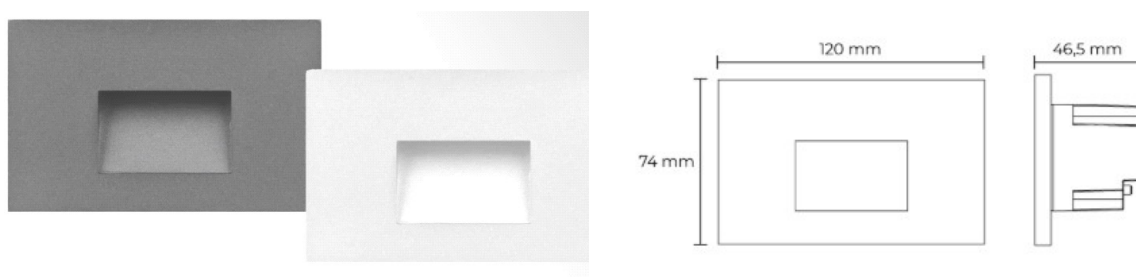