
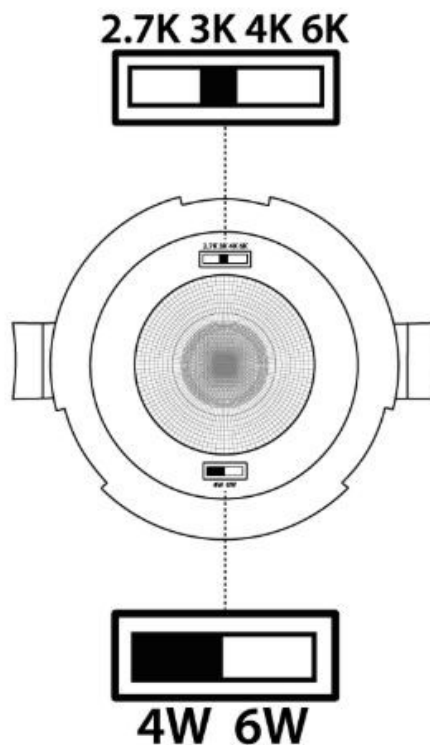


Equipado com conector rápido de repicagem

Permite fazer a derivação da alimentação elétrica de forma rápida, sem ter necessidade de ligadores extra. A alimentação conecta na primeira luminária, deriva para a seguinte, e assim sucessivamente.

Temperatura de Cor e Potência ajustáveis

Retirando o aro do downlight, verifica que no interior da parte frontal tem um switch que permite escolher a temperatura de cor (2700K | 3000K | 4000K | 6500K) e a potência (4W | 6W).



CARATERÍSTICAS

ACABAMENTO	ALUMÍNIO BRANCO OU PRETO
CONTROLO	TRIAC
ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL	IP65
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA	IK08
FONTE DE LUZ	LED
TEMPERATURA AMBIENTE	-20°~+45°C
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	220-240V
FREQUÊNCIA	50-60
CLASSE DE ISOLAMENTO	II
FLUXO	560lm 840lm
POTÊNCIA	4W 6W
EFICIÊNCIA LUMINOSA	140lm/W
TEMPERATURA DA COR	2700K, 3000K, 4000K, 6000K
TEMPO DE VIDA ÚTIL	60.000H (L90B10)
CRI	> 90
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.9
ÂNGULO DE ABERTURA	60°
GARANTIA	3 anos
NORMAS	EN 60598-1, EN 60598-2-1

