


APLIQUE DE PAREDE HERA C/SENSOR

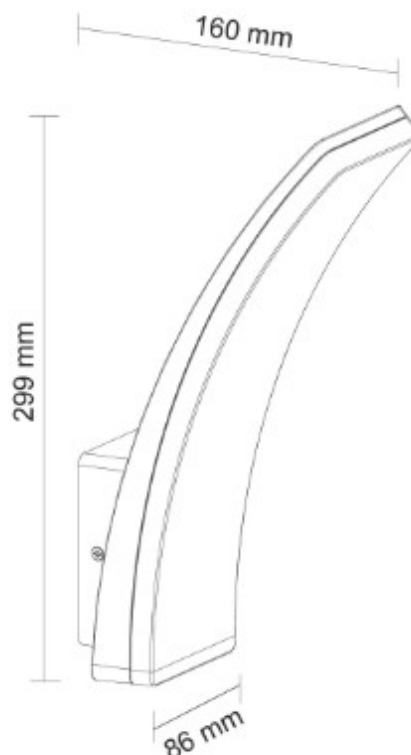

**CARATERÍSTICAS**

**ACABAMENTO** PC e ABS BRANCO

**CONTROLO** ON/OFF

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL** IP65

**ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA** IK08

**FONTE DE LUZ** LED

**TEMPERATURA AMBIENTE** -20°C~+40°C

**TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA** 220-240Vac

**FREQUÊNCIA** 50-60

**CLASSE DE ISOLAMENTO** II

**FLUXO** 800lm

**POTÊNCIA** 13W

**EFICIÊNCIA LUMINOSA** 66lm

**TEMPERATURA DA COR** 3000K, 4000K, 6400K (CCT)

**TEMPO DE VIDA ÚTIL** >35 000H (L80B20)

**CRI** >80

**FATOR DE POTÊNCIA** >0.9

**ÂNGULO DE ABERTURA** 120°

**GARANTIA** 3 anos

**NORMAS** EN 60598-1, EN 60598-2-1



| REFERÊNCIA | FLUXO (lm) | POTÊNCIA (W) | A (mm) | B (mm) |
|------------|------------|--------------|--------|--------|
|            |            |              |        |        |
|            |            |              |        |        |
|            |            |              |        |        |