
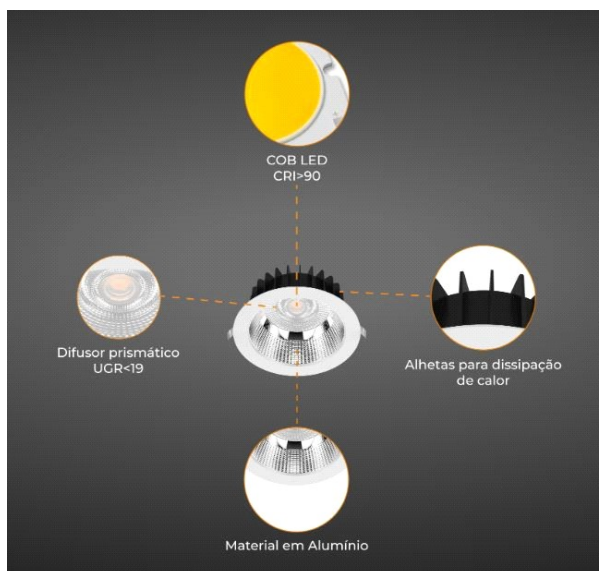


Os Downlights HYPNOS apresentam um design discreto.

Desenvolvidos para espaços interiores e exteriores, garantindo uma iluminação eficiente, ideal para as suas varandas, jardins e áreas ao ar livre.

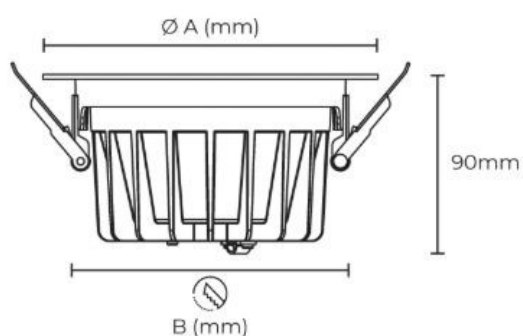

CARATERÍSTICAS

ACABAMENTO	ALUMÍNIO BRANCO CINZA GRAFITE PRETO FERRUGEM DOURADO
CONTROLO	ON/OFF
ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL	IP54
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA	IK08
FONTE DE LUZ	LED
TEMPERATURA AMBIENTE	-20°~+40°C
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	220-240V
FREQUÊNCIA	50-60
CLASSE DE ISOLAMENTO	II
FLUXO	VER TABELA
POTÊNCIA	VER TABELA
EFICIÊNCIA LUMINOSA	135Lm/W
TEMPERATURA DA COR	2700K, 3000K, 4000K
TEMPO DE VIDA ÚTIL	60.000H
CRI	> 90 (L90B10)
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.9
ÂNGULO DE ABERTURA	60°
GARANTIA	3 anos
NORMAS	EN 60598-1, EN 60598-2-1



Reflector cromado:

REFERÊNCIA	CÓD. BARRAS	W	Lm	A (mm)	B(mm)	ACABAMENTO
ESL9018CCTPA-BR/CR	100100200277	10 13 15 18	1350 1755 2025 2430	145	120	BRANCO
ESL9018CCTPA-PT/CR	100100200289	10 13 15 18	1350 1755 2025 2430	145	120	PRETO
ESL9018CCTPA-CZ/CR	100100200292	10 13 15 18	1350 1755 2025 2430	145	120	CINZA
ESL9018CCTPA-GR/CR	100100200295	10 13 15 18	1350 1755 2025 2430	145	120	GRAFITE
ESL9018CCTPA-FR/CR	100100200298	10 13 15 18	1350 1755 2025 2430	145	120	FERRUGEM
ESL9018CCTPA-DR/CR	100100200301	10 13 15 18	1350 1755 2025 2430	145	120	DOURADO
ESL9025CCTPA-BR/CR	100100200278	15 18 22 25	2025 2430 2970 3375	172	145	BRANCO
ESL9025CCTPA-PT/CR	100100200290	15 18 22 25	2025 2430 2970 3375	172	145	PRETO
ESL9025CCTPA-CZ/CR	100100200293	15 18 22 25	2025 2430 2970 3375	172	145	CINZA
ESL9025CCTPA-GR/CR	100100200296	15 18 22 25	2025 2430 2970 3375	172	145	GRAFITE
ESL9025CCTPA-FR/CR	100100200299	15 18 22 25	2025 2430 2970 3375	172	145	FERRUGEM
ESL9025CCTPA-DR/CR	100100200302	15 18 22 25	2025 2430 2970 3375	172	145	DOURADO
ESL9030CCTPA-BR/CR	100100200279	18 23 25 30	2430 3105 3375 4050	228	195	BRANCO
ESL9030CCTPA-PT/CR	100100200291	18 23 25 30	2430 3105 3375 4050	228	195	PRETO
ESL9030CCTPA-CZ/CR	100100200294	18 23 25 30	2430 3105 3375 4050	228	195	CINZA
ESL9030CCTPA-GR/CR	100100200297	18 23 25 30	2430 3105 3375 4050	228	195	GRAFITE
ESL9030CCTPA-FR/CR	100100200300	18 23 25 30	2430 3105 3375 4050	228	195	FERRUGEM
ESL9030CCTPA-DR/CR	100100200303	18 23 25 30	2430 3105 3375 4050	228	195	DOURADO

Reflector branco:

REFERÊNCIA	CÓD. BARRAS	W	Lm	A (mm)	B(mm)	ACABAMENTO
ESL9018CCTPA-BR/BR	100100200286	10 13 15 18	1350 1755 2025 2430	145	120	BRANCO
ESL9018CCTPA-PT/BR	100100200304	10 13 15 18	1350 1755 2025 2430	145	120	PRETO
ESL9018CCTPA-CZ/BR	100100200307	10 13 15 18	1350 1755 2025 2430	145	120	CINZA
ESL9018CCTPA-GR/BR	100100200310	10 13 15 18	1350 1755 2025 2430	145	120	GRAFITE
ESL9018CCTPA-FR/BR	100100200313	10 13 15 18	1350 1755 2025 2430	145	120	FERRUGEM
ESL9018CCTPA-DR/BR	100100200316	10 13 15 18	1350 1755 2025 2430	145	120	DOURADO
ESL9025CCTPA-BR/BR	100100200287	15 18 22 25	2025 2430 2970 3375	172	145	BRANCO
ESL9025CCTPA-PT/BR	100100200305	15 18 22 25	2025 2430 2970 3375	172	145	PRETO
ESL9025CCTPA-CZ/BR	100100200308	15 18 22 25	2025 2430 2970 3375	172	145	CINZA
ESL9025CCTPA-GR/BR	100100200311	15 18 22 25	2025 2430 2970 3375	172	145	GRAFITE
ESL9025CCTPA-FR/BR	100100200314	15 18 22 25	2025 2430 2970 3375	172	145	FERRUGEM
ESL9025CCTPA-DR/BR	100100200317	15 18 22 25	2025 2430 2970 3375	172	145	DOURADO
ESL9030CCTPA-BR/BR	100100200288	18 23 25 30	2430 3105 3375 4050	228	195	BRANCO
ESL9030CCTPA-PT/BR	100100200306	18 23 25 30	2430 3105 3375 4050	228	195	PRETO
ESL9030CCTPA-CZ/BR	100100200309	18 23 25 30	2430 3105 3375 4050	228	195	CINZA
ESL9030CCTPA-GR/BR	100100200312	18 23 25 30	2430 3105 3375 4050	228	195	GRAFITE
ESL9030CCTPA-FR/BR	100100200315	18 23 25 30	2430 3105 3375 4050	228	195	FERRUGEM
ESL9030CCTPA-DR/BR	100100200318	18 23 25 30	2430 3105 3375 4050	228	195	DOURADO