


MINI APLIQUE DE PAREDE LED LANA

**CARATERÍSTICAS**

ACABAMENTO	VIDRO E ALUMÍNIO GRAFITE, BRANCO, PRETO, CINZA, FERRUGEM, ALUMÍNIO BRUTO
CONTROLO	ON/OFF
ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL	IP65
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA	IK08
FONTE DE LUZ	LED
TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C~+40°C
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	220-240Vac
FREQUÊNCIA	50-60
CLASSE DE ISOLAMENTO	I
FLUXO	280lm
POTÊNCIA	3W
EFICIÊNCIA LUMINOSA	93lm
TEMPERATURA DA COR	4000K
TEMPO DE VIDA ÚTIL	>35 000H
CRI	>80
FATOR DE POTÊNCIA	<0,95
ÂNGULO DE ABERTURA	45°
GARANTIA	3 anos
NORMAS	EN 60598-1, EN 60598-2-1

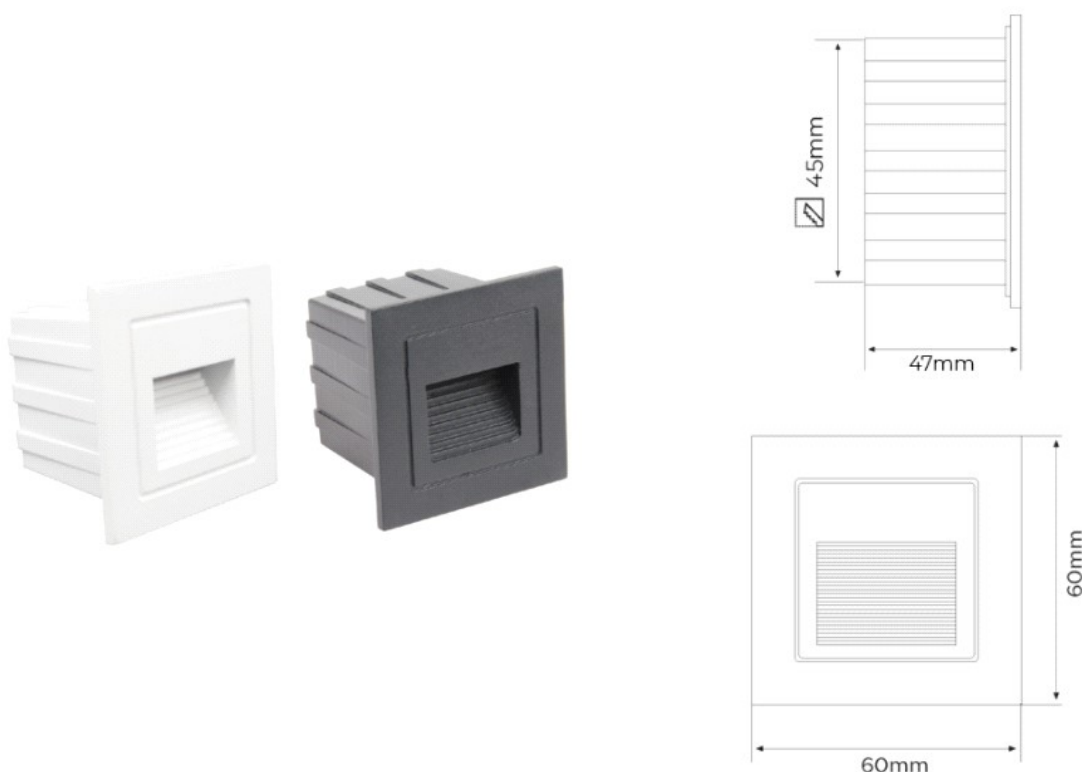

REFERÊNCIA	FLUXO (lm)	POTÊNCIA (W)	A (mm)	B (mm)