



APLIQUE DE PAREDE LIZ II

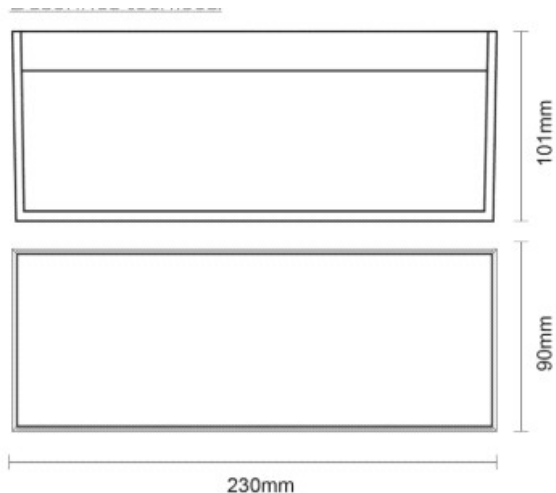

CARATERÍSTICAS

ACABAMENTO	PC E ABS BRANCO E GRAFITE
CONTROLO	ON/OFF
ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL	IP65
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA	IK08
FONTE DE LUZ	LED
TEMPERATURA AMBIENTE	-20° ~ +45°C
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	220-240Vac
FREQUÊNCIA	50-60
CLASSE DE ISOLAMENTO	II
FLUXO	800lm
POTÊNCIA	12W
EFICIÊNCIA LUMINOSA	67Lm/W
TEMPERATURA DA COR	3000K, 4000K, 6400K (CCT)
TEMPO DE VIDA ÚTIL	>35 000H (L80B20)
CRI	> 80
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.9
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
GARANTIA	3 anos
NORMAS	EN 60598-1, EN 60598-2-1

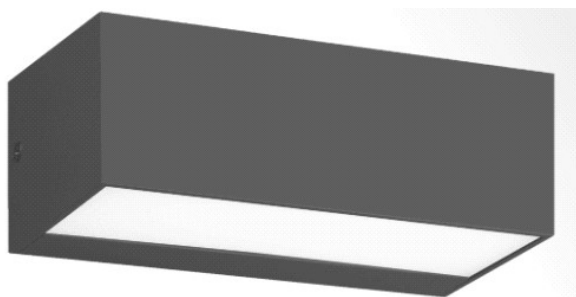

REFERÊNCIA	FLUXO (lm)	POTÊNCIA (W)	A (mm)	B (mm)