


APLIQUE DE PAREDE LOKI

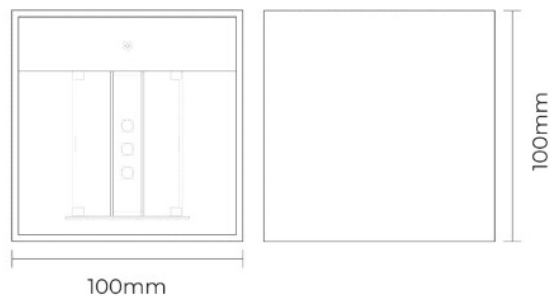

CARATERÍSTICAS

ACABAMENTO ALUMÍNIO E ABS GRAFITE

CONTROLO ON/OFF

ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL IP65

ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA IK08

FONTE DE LUZ LED

TEMPERATURA AMBIENTE -20°C~+40°C

TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 220-240Vac

FREQUÊNCIA 50-60

CLASSE DE ISOLAMENTO II

FLUXO 385lm

POTÊNCIA 5,5W

EFICIÊNCIA LUMINOSA 70ml

TEMPERATURA DA COR 2700K, 3000K, 4000K

TEMPO DE VIDA ÚTIL <60 000H (L90B10)

CRI <80

FATOR DE POTÊNCIA <0,95

ÂNGULO DE ABERTURA 10 A 120°

GARANTIA 3 anos

NORMAS EN 60598-1, EN 60598-2-1



REFERÊNCIA	FLUXO (lm)	POTÊNCIA (W)	A (mm)	B (mm)