


**LUMINÁRIA LED CIRCULAR
TEMPERATURA DE COR E POTÊNCIA AJUSTÁVEIS**

O interior da parte traseira do MOMUS possui um driver onde pode ajustar a temperatura de cor e a potência



ACESSÓRIOS:

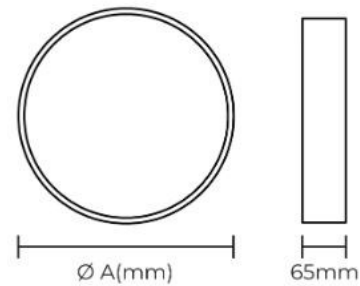

Kit suspensão p/
luminária circular
MOMUS
ESL4303 > 800mm
CÓD. BARRAS
100116500014



Módulo luz indirecta
p/ luminária circular
MOMUS
ESL4305 > 600-800mm
CÓD. BARRAS
100116500017

CARACTERÍSTICAS

ACABAMENTO	ALUMÍNIO
CONTROLO	DALI
ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL	IP44
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA	IK08
FONTE DE LUZ	LED
TEMPERATURA AMBIENTE	-20°~+45°C
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	220-240Vac
FREQUÊNCIA	50-60
CLASSE DE ISOLAMENTO	II
FLUXO	VER TABELA
POTÊNCIA	VER TABELA
EFICIÊNCIA LUMINOSA	130lm/W
TEMPERATURA DA COR	2700K, 3000K, 4000K
TEMPO DE VIDA ÚTIL	>60.000H (L90B10)
CRI	>80
FATOR DE POTÊNCIA	>0.9
ÂNGULO DE ABERTURA	100°
GARANTIA	3 anos
NORMAS	EN 60598-1, EN 60598-2-1



DLMOMUS

Aplicação de Encastrar

REFERÊNCIA	CÓD. BARRAS	W	LÚMENS	Ø A(mm)	ACABAMENTO
ESL432030CCTPA-BR	100116500001	20 30	2600 3900	400	BRANCO
ESL432030CCTPA-PT	100116500002	20 30	2600 3900	400	PRETO
ESL432030CCTPA-CZ	100116500019	20 30	2600 3900	400	CINZA
ESL432030CCTPA-GR	100116500020	20 30	2600 3900	400	GRAFITE
ESL432030CCTPA-FR	100116500021	20 30	2600 3900	400	FERRUGEM
ESL432030CCTPA-DR	100116500022	20 30	2600 3900	400	DOURADO
ESL434050CCTPA-BR	100116500004	40 50	5200 6500	600	BRANCO
ESL434050CCTPA-PT	100116500005	40 50	5200 6500	600	PRETO
ESL434050CCTPA-CZ	100116500023	40 50	5200 6500	600	CINZA
ESL434050CCTPA-GR	100116500024	40 50	5200 6500	600	GRAFITE
ESL434050CCTPA-FR	100116500025	40 50	5200 6500	600	FERRUGEM
ESL434050CCTPA-DR	100116500026	40 50	5200 6500	600	DOURADO
ESL436070CCTPA-BR	100116500007	60 70	7800 9100	800	BRANCO
ESL436070CCTPA-PT	100116500015	60 70	7800 9100	800	PRETO
ESL436070CCTPA-CZ	100116500027	60 70	7800 9100	800	CINZA
ESL436070CCTPA-GR	100116500028	60 70	7800 9100	800	GRAFITE
ESL436070CCTPA-FR	100116500029	60 70	7800 9100	800	FERRUGEM
ESL436070CCTPA-DR	100116500030	60 70	7800 9100	800	DOURADO
ESL4380CCT-BR	100116500009	80	10400	1000	BRANCO
ESL4380CCT-PT	100116500010	80	10400	1000	PRETO
ESL4380CCT-CZ	100116500031	80	10400	1000	CINZA
ESL4380CCT-GR	100116500032	80	10400	1000	GRAFITE
ESL4380CCT-FR	100116500033	80	10400	1000	FERRUGEM
ESL4380CCT-DR	100116500034	80	10400	1000	DOURADO