


APLIQUE DE PAREDE PRISMA II

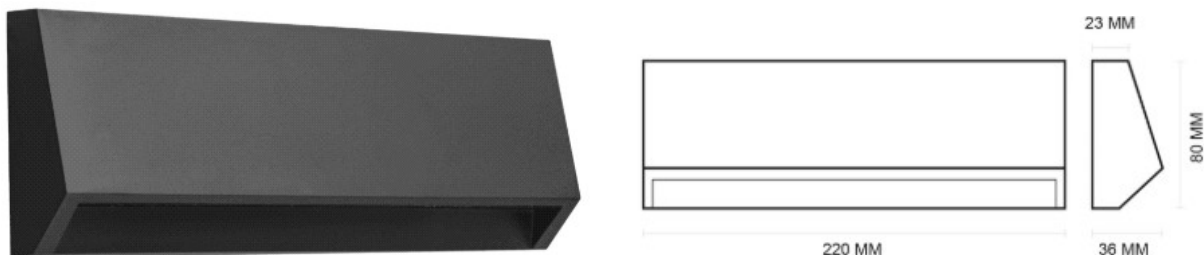

CARATERÍSTICAS

ACABAMENTO PC e ABS BRANCO E GRAFITE

CONTROLO ON/OFF

ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL IP65

ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA IK08

FONTE DE LUZ LED

TEMPERATURA AMBIENTE -20°C~+40°C

TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 220-240Vac

FREQUÊNCIA 50-60

CLASSE DE ISOLAMENTO II

FLUXO 250lm

POTÊNCIA 4W

EFICIÊNCIA LUMINOSA 62,5lm

TEMPERATURA DA COR 3000K, 4000K, 6400K (CCT)

TEMPO DE VIDA ÚTIL >35 000H (L70B20)

CRI >80

FATOR DE POTÊNCIA >0.9

ÂNGULO DE ABERTURA 60°

GARANTIA 3 anos

NORMAS EN 60598-1, EN 60598-2-1



REFERÊNCIA	FLUXO (lm)	POTÊNCIA (W)	A (mm)	B (mm)