


PROJETOR DETALEA




ESL7047CCT

ESL7047CCT-GR

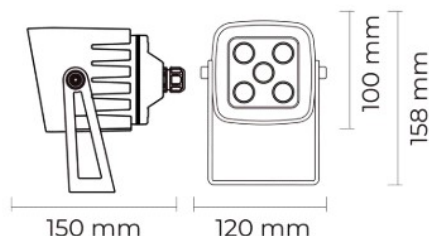

ESL7048CCT

ESL7048CCT-GR

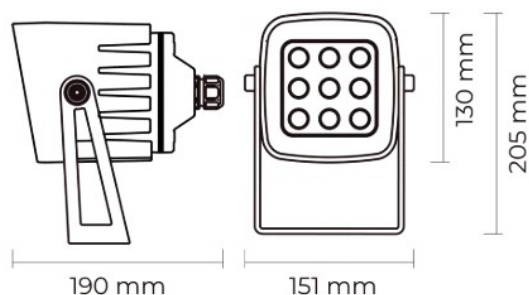

CARATERÍSTICAS

ACABAMENTO	PC E ALUMÍNIO GRAFITE
CONTROLO	ON/OFF
ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL	IP66
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA	IK10
FONTE DE LUZ	LED
TEMPERATURA AMBIENTE	-30° ~ +50°C
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	100-240VAC
FREQUÊNCIA	50-60
CLASSE DE ISOLAMENTO	I
FLUXO	1575lm 2625lm
POTÊNCIA	15W 25W
EFICIÊNCIA LUMINOSA	105Lm/W
TEMPERATURA DA COR	3000K, 4000K, 6000K
TEMPO DE VIDA ÚTIL	>50 000H (L80B20)
CRI	> 80
FATOR DE POTÊNCIA	≥0.9
ÂNGULO DE ABERTURA	25°
GARANTIA	5 anos
NORMAS	EN 60598-1, EN 60598-2-1



REFERÊNCIA	FLUXO (lm)	POTÊNCIA (W)	A (mm)	B (mm)