


APLIQUE DE TETO DUPLO ORIENTÁVEL PARA LÂMPADA GU10



CARATERÍSTICAS

ACABAMENTO	POLICARBONATO
CONTROLO	ON/OFF
ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL	IP20
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA	
FONTE DE LUZ	GU10
TEMPERATURA AMBIENTE	-
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	220-240V
FREQUÊNCIA	50-60
CLASSE DE ISOLAMENTO	II
FLUXO	-
POTÊNCIA	-
EFICIÊNCIA LUMINOSA	-
TEMPERATURA DA COR	
TEMPO DE VIDA ÚTIL	-
CRI	-
FATOR DE POTÊNCIA	-
ÂNGULO DE ABERTURA	-
GARANTIA	2 anos
NORMAS	EN 60598-1, EN 60598-2-1

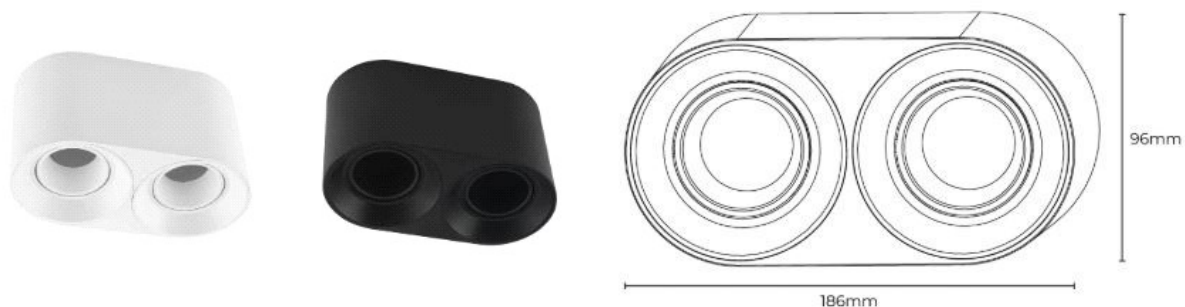