


APLIQUE DE TETO

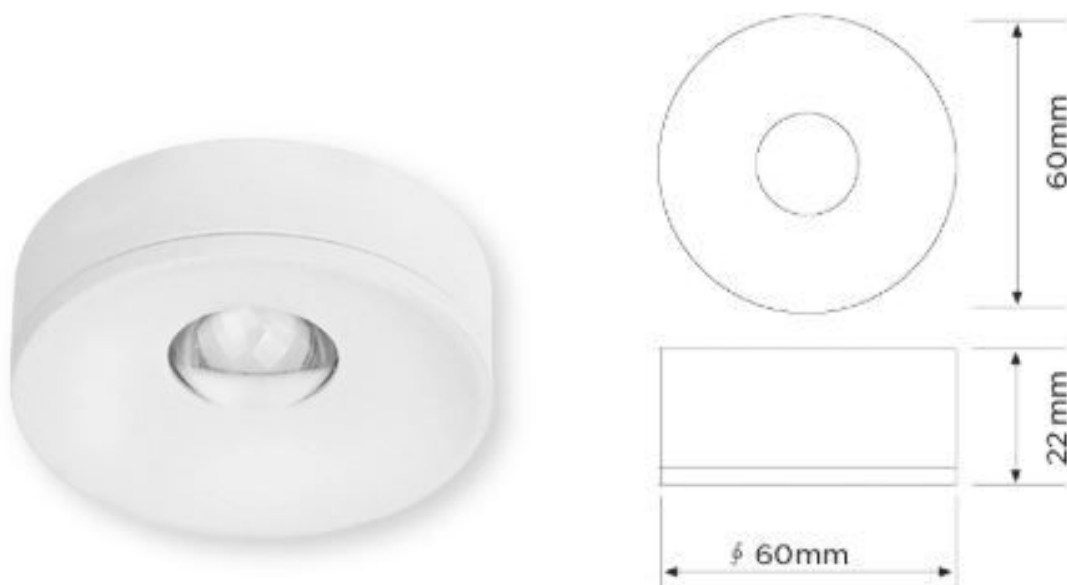

CARATERÍSTICAS

ACABAMENTO POLICARBONATO E ALUMÍNIO EM BRANCO

CONTROLO ON/OFF

ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL IP44

ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA IK06

FONTE DE LUZ LED

TEMPERATURA AMBIENTE -20°~+45°C

TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 220-240Vac

FREQUÊNCIA 50-60

CLASSE DE ISOLAMENTO I

FLUXO 400lm

POTÊNCIA 4W

EFICIÊNCIA LUMINOSA 100lm/W

TEMPERATURA DA COR 3000K OU 4000K

TEMPO DE VIDA ÚTIL >35.000H

CRI >80

FATOR DE POTÊNCIA >0.5

ÂNGULO DE ABERTURA 60°

GARANTIA 2 anos

NORMAS EN 60598-1, EN 60598-2-1

