


KUBO M



CARATERÍSTICAS

ACABAMENTO	VIDRO E ALUMÍNIO PRETO
CONTROLO	ON/OFF
ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL	IP66
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA	IK06
FONTE DE LUZ	LED
TEMPERATURA AMBIENTE	
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	220-240 V/AC
FREQUÊNCIA	50/60Hz
CLASSE DE ISOLAMENTO	I
FLUXO	1450lm (3000K) / 1500lm (4000K)
POTÊNCIA	15W
EFICIÊNCIA LUMINOSA	97lm/W
TEMPERATURA DA COR	3000K,4000K
TEMPO DE VIDA ÚTIL	50000h (L80B30)
CRI	
FATOR DE POTÊNCIA	
ÂNGULO DE ABERTURA	24° 38°
GARANTIA	
NORMAS	EN 60598-1, EN 60598-2-1

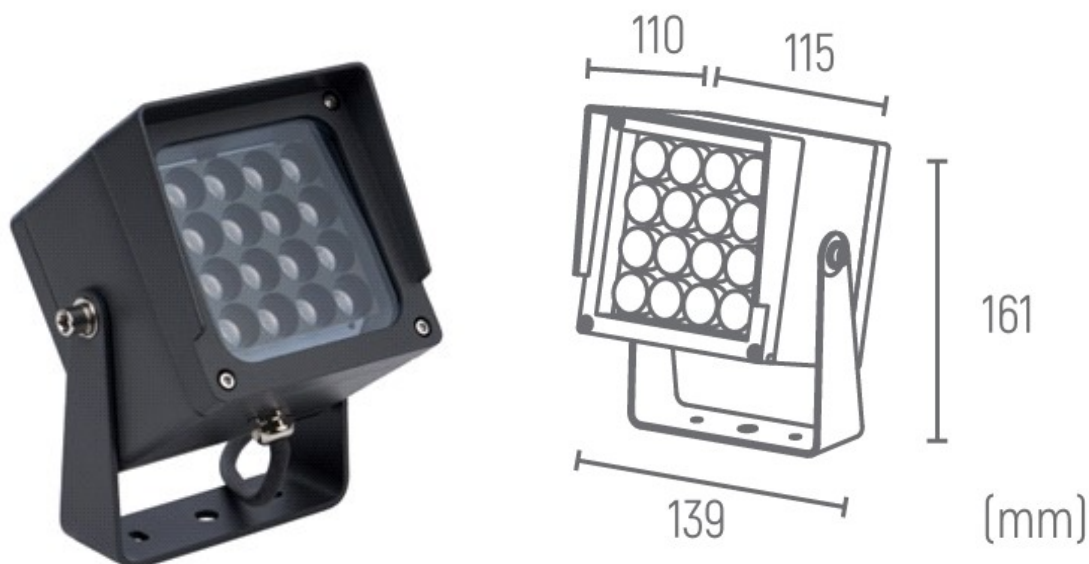