


APLIQUE DE TETO

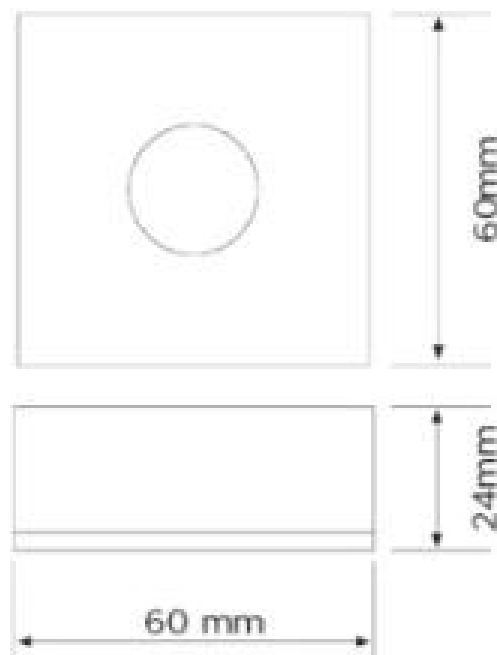

**CARATERÍSTICAS**

**ACABAMENTO** POLICARBONATO E ALUMÍNIO EM BRANCO

**CONTROLO** ON/OFF

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL** IP44

**ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA** IK06

**FONTE DE LUZ** LED

**TEMPERATURA AMBIENTE** -20°~+45°C

**TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA** 220-240Vac

**FREQUÊNCIA** 50-60

**CLASSE DE ISOLAMENTO** I

**FLUXO** 400lm

**POTÊNCIA** 4W

**EFICIÊNCIA LUMINOSA** 100lm/W

**TEMPERATURA DA COR** 3000K OU 4000K

**TEMPO DE VIDA ÚTIL** >35.000H

**CRI** >80

**FATOR DE POTÊNCIA** >0.5

**ÂNGULO DE ABERTURA** 60°

**GARANTIA** 2 anos

**NORMAS** EN 60598-1, EN 60598-2-1

