



MINI APLIQUE DE PAREDE LED VILA

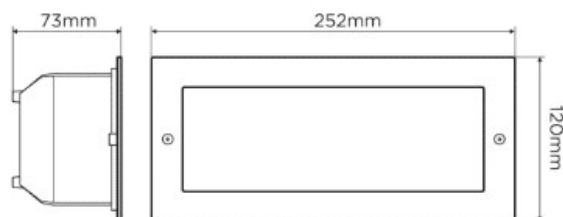

CARATERÍSTICAS

ACABAMENTO	VIDRO, ALUMÍNIO E INOX 316 BRANCO, PRETO, CINZA, GRAFITE, FERRUGEM E INOX
CONTROLO	ON/OFF
ÍNDICE DE PROTEÇÃO GERAL	IP65
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA	IK08
FONTE DE LUZ	E27
TEMPERATURA AMBIENTE	
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	220-240Vac
FREQUÊNCIA	50-60
CLASSE DE ISOLAMENTO	I
FLUXO	
POTÊNCIA	
EFICIÊNCIA LUMINOSA	
TEMPERATURA DA COR	
TEMPO DE VIDA ÚTIL	
CRI	
FATOR DE POTÊNCIA	
ÂNGULO DE ABERTURA	
GARANTIA	3 anos
NORMAS	EN 60598-1, EN 60598-2-1

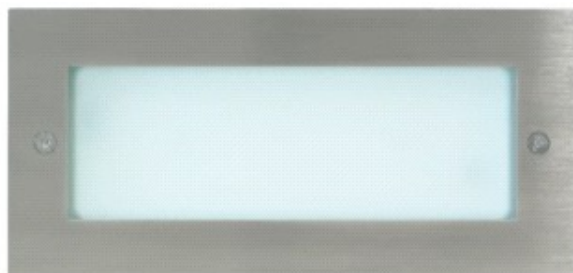

REFERÊNCIA	FLUXO (lm)	POTÊNCIA (W)	A (mm)	B (mm)